

JOINTS DE DILATATION MONOBLOC UNIVERSELS


- Acier galvanisé Z 275 métal déployé.
- 1 - Jonc PVC Co extrudé :
3 teintes blanc / sable 234
et ardoise Ral 7016.
- 2 modèles : standard (amplitude 30 mm)
et parasismique (amplitude 60 mm).
- Placé directement sous l'enduit avant
sa réalisation le joint de dilatation
de Profimo absorbe les mouvements
mécaniques du bâtiment.
Evite les fissurations de l'enduit.
- Une même référence et 2 fonctions
angle plats ou rentrant (90 ° à 180 °).
- Esthétique parfait car intégration du
profil dans l'enduit. Discrétion assurée.

Nous contacter :

profimo®

301, rue René Cassin
42350 La Talaudière
Tél. : 04 77 34 30 20
Fax : 04 77 34 30 29
e-mail : contact@profimo.fr

JOINTS DE DILATATION FAÇADE INTÉGRÉ

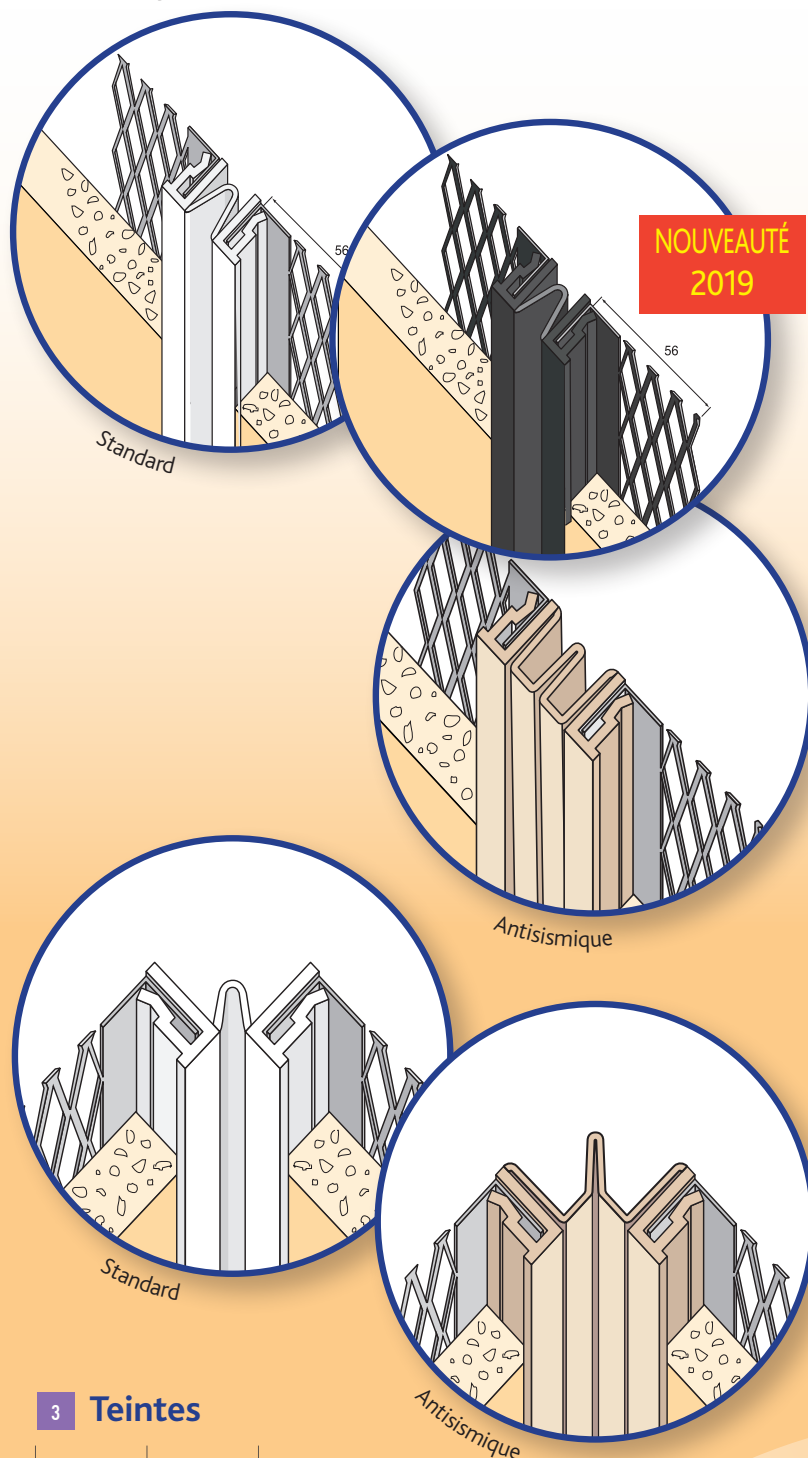


3 Teintes

Sable 234

Blanc

RAL 7016



NOUVEAUTÉ
2019